

Instrucciones para El Cuidado de Los Árboles



Riego

Al regar, los árboles necesitan que el agua llegue bien a las raíces. Coloque una manguera en la base del árbol por 1-2 minutos. Durante las primeras 2-3 semanas después de plantar, riegue los árboles 3-4 veces por semana. Después de eso, riegue los árboles durante tres años, todo el año. Dependiendo de la lluvia, riegue una vez por semana en la temporada cálida y cada dos semanas en invierno. Los árboles también necesitan agua en invierno; esto ayudará a proteger las raíces de las heladas.

Poner Mulch

Poner mulch ayudará a evitar que el pasto compita por nutrientes y a que la tierra no se seque. Esto ayuda a retener la humedad y mantener sus árboles saludables. El mulch se puede poner en cualquier momento, pero es bueno hacerlo cada primavera antes de la temporada cálida. Debe aplicarse en una capa de 3-4 pulgadas de profundidad, dejando 1-2 pulgadas de espacio alrededor de la base del tronco del árbol para evitar que se pudra.

Correcto



El mulch no debe estar en contacto con el tronco del árbol.

Incorrecto



Árbol con exceso de mulch

Poda


La poda ayudará a que su árbol tenga un crecimiento nuevo saludable y una forma sólida en sus años posteriores. Es mejor podar los árboles cuando están en reposo, durante los meses de invierno.

Protegiendo tus Árboles

Asegúrate de no golpear el tronco de los árboles al cortar el césped o al deshierbar. Esto puede afectar la capacidad del árbol para absorber nutrientes y agua y perjudicar su salud a largo plazo.

Sujetar los Árboles Usando Estacas

Si tu árbol necesita ser sujetado, solo debe ser por los primeros 6-8 meses. Si se sujeta por más tiempo, puede afectar la capacidad del árbol para mantenerse solo. No debe estar tan apretado que no pueda moverse; un poco de movimiento en el viento ayudará a fortalecer el árbol. Para sujetar un árbol, necesitas dos estacas largas, dos piezas de manguera de goma o una banda para árboles, y alambre o cuerda. Clava las estacas en el suelo a un pie o más del árbol, no en el cepellón, en lados opuestos del árbol. Pasa el alambre por la manguera o banda, con la manguera protegiendo el tronco. Envuelve el alambre y la manguera alrededor del tronco y asegúralo a las estacas. Repite en el otro lado. Revisa las estacas periódicamente para asegurarte de que no estén demasiado apretadas y no estén causando daño al árbol.

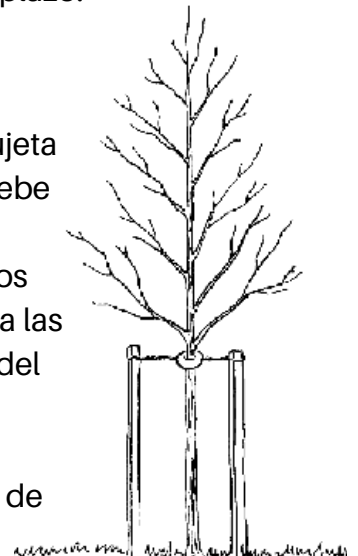

¿Preguntas? Contacta a michael@okcbeautiful.com o al 405-525-8822.